


# LEDEX WL-090

最大光量 **3200** mW/cm<sup>2</sup>



- ・7段階のパワフルモード搭載
- ・ライトガイドに高光伝導性可視光線光ファイバーを使用
- ・オーバーヒートからライトを保護するセーフティーモード付
- ・バッテリー消費を低減させる自動停止機能付
- ・重さ180gの軽量タイプ

## 7段階モード

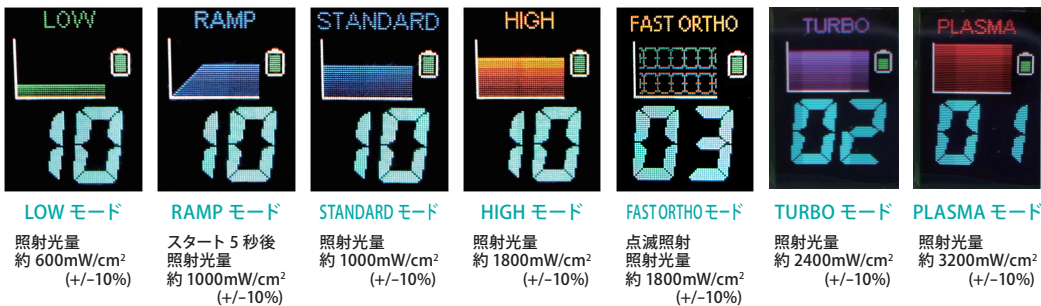

## 充電スタンド

- ・ライトメーターが充電スタンドに内蔵
- ・光量チェックが可能



LEDEX WL-090 仕様	
光源	可視光線 LED
波長範囲	440 ~ 480 nm ピーク：460 nm
光量	600 ~ 3200 mW/cm <sup>2</sup>
本体 (ハンドピース) サイズ	Ø38 mm(max) × L 190 mm
本体 (ハンドピース) 重さ	180 g
電源	入力：AC100 ~ 240V, 50/60Hz 出力：DC 5V/ 2A
バッテリー	3.7V, 2500 mAh, 種類：リチウムイオン
バッテリー 充電時間	約 2 時間
バッテリー 充電回数	約 300 回充電
ライトガイド 直径	Ø11 mm > Ømm
充電スタンド サイズ	Ø114 (max) × H 68 mm
充電スタンド 重さ	140 g
バッテリー 交換費用	¥9,000 (税別)
一般医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号	13B1X10089001016

## レデックス WL-090

標準価格 **¥98,000** (税抜)

品番 **dnt00063**

### セット内容

- LEDEX™ WL-090 ハンドピース (本体)
- バッテリー (ハンドピース内蔵)
- 充電スタンド
- AC アダプタ
- 光ファイバーライトガイドロッド
- プロテクトフィルター
- アンチグレアシールド × 2 個
- ライトガイドスリーブ × 20 枚
- キュアリングライトガイドスリーブ × 10 枚
- 取扱説明書

2020年2月作成 (第1版)