歯科用光重合照射器

MICRO TECH

LEDEX WL-090

最大光量 3200 mW/cm²

- 7段階のパワフルモード搭載
- ライトガイドに高光伝導性可視光線光ファイバーを使用
- オーバーヒートからライトを保護するセーフティーモード付
- バッテリー消耗を低減させる自動停止機能付
- 重さ180gの軽量タイプ

7段階モード

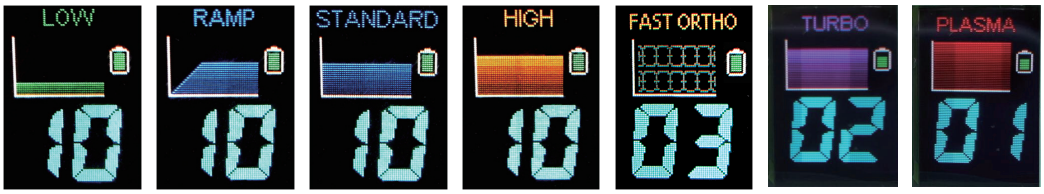

LOWモード	RAMPモード	STANDARDモード	HIGHモード	FASTORTHOモード	TURBOモード	PLASMAモード
照射光量 約 600mW/cm² (+/−10%)	スタート5秒後 照射光量 約 1000mW/cm² (+/−10%)	照射光量 約 1000mW/cm² (+/−10%)	照射光量 約 1800mW/cm² (+/−10%)	点滅照射 照射光量 約 1800mW/cm² (+/−10%)	照射光量 約 2400mW/cm² (+/−10%)	照射光量 約 3200mW/cm² (+/−10%)

充電スタンド

- ライトメーターが充電スタンドに内蔵
- 光量チェックが可能



レデックス WL-090

標準価格 ¥99,000（税込¥108,900）

品番 dnt00063

セット内容
- LEDEX™ WL-090 ハンドピース（本体）
- バッテリー（ハンドピース内蔵）
- 充電スタンド
- AC アダプタ
- 光ファイバーライトガイドロッド
- プロテクトフィルター
- アンチグレアシールド × 2 個
- ライトガイドスリーブ × 20 枚
- キュアリングライトガイドスリーブ × 10 枚
- 取扱説明書

LEDEX WL-090 仕様	
光源	可視光線LED
波長範囲	440〜480nm　ピーク：460nm
光量	600〜3200mW/㎠
本体（ハンドピース）サイズ	φ38mm(max)×L190mm
本体（ハンドピース）重さ	180g
電源	入力：AC100〜240V、50/60Hz
	出力：DC5V/2A
バッテリー	3.7V、2500mAh　種類：リチウムイオン
バッテリー充電時間	約2時間
バッテリー充電回数	約300回充電
ライトガイド直径	φ11mm＞φ8mm
充電スタンドサイズ	φ114(max)×H68mm
充電スタンド重さ	140g
一般医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号	13B1X10089001016

2022年6月作成（第2版）

輸入販売元 MICRO TECH 株式会社マイクロテック http://www.micro-t.jp
〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9 TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381 E-MAIL: info@micro-t.jp